

TECHNICKÝ LIST

LUXOL INTERIÉROVÝ LAK

LESK/ MAT




Dobrá spracovateľnosť



Vynikajúci vzhľad filmu



Odolný voči poškrabaniu

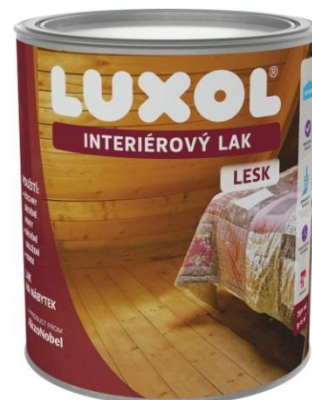

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Popis výrobku	Luxol Interiérový lak je bezfarebný lak pre nátery drevených plôch v interiéri, ako je napríklad nábytok, drevené obloženie, stoličky, stoly, dvere a iné dekoratívne predmety z dreva. Produkt má vynikajúcu spracovateľnosť, rozlievanie a finálny vzhľad, ktorý je dostupný v lesku i matu. Produkt je na báze rozpúšťadiel.
Vlastnosti náterového filmu	<ul style="list-style-type: none"> • Výsledný vzhľad: Lesklý alebo matný • Určenie: Pre vnútorné použitie • Ostatné: Odolný proti poškrabaniu, perfektný vzhľad, jednoduchá aplikácia
Teoretická výdatnosť	10-15m ² /l v jednej vrstve
Počet vrstiev	1-2 vrstvy
Zasychanie	Náter je suchý na dotyk po 4 hodinách. Ďalšiu vrstvu možno nanášať po 24 hodinách. <i>Platí pre jednu vrstvu o štandardnej hrúbke pri teplote +20 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%, pri dobrom vetraní. Zníženie teploty alebo zvýšenie vlhkosti môže predĺžiť dobu schnutia.</i>
Farebné odtiene	<i>Bezfarebný lesk, mat</i>
Balenie	0,75l Informácie o aktuálnej ponuke balení nájdete v cenníku, katalógoch alebo letákoch o produktoch.
VOC	Limitná hodnota VOC (kat. A / e): 400g / l (2010). Produkt obsahuje max 399 g / l VOC.
Základní zloženie	Na báze rozpúšťadiel.

TECHNICKÝ LIST

LUXOL INTERIÉROVÝ LAK

LESK/ MAT

Hustota	1,018 g/cm ³
Riedidlo	Neriedi sa.
Doba použiteľnosti	4 roky od dátumu výroby. Identifikačné údaje výrobku a dátum výroby sú uvedené na jednotlivých obaloch.
Certifikáty	Pracujeme podľa systému riadenia kvality ISO 9001:2008.

POUŽITIE VÝROBKU

Príprava výrobku	Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Nepri dávajte cudzie zložky, neriedte.
Príprava podkladu	LUXOL INTERIÉROVÝ LAK nanášajte na suchý, očistený povrch zbavený mastnoty. Pred použitím obsah dôkladne premiešajte. Neriedte. <i>Odporúčania pre bezpečnú prípravu povrchu</i> <i>Pri brúsení suchej vrstvy farby môže vzniknúť prach. Tam, kde je to možné, by malo byť vždy použité brúsenie za mokra. Pokiaľ sa nedá zabrániť vystaveniu účinkom pomocou lokálneho odsávania, musia byť použité vhodné respiračné ochranné prostriedky.</i>
Natieranie	Nanášajte štetcom alebo valčekom v 1-2 vrstvách. Interval medzi nanášaním jednotlivých vrstiev je 24 hodín, suchý na dotyk po cca 4 hodinách. Náter vykonávajte pri teplotách 5-30 ° C. Horľavá kvapalina II. triedy nebezpečnosti. Savé materiály (handry, piliny, papiere apod) znečistené lakom priebežne likvidujte - nebezpečenstvo samovznietenia.
Čistenie maliarskeho náradia	Bežným syntetickým riedidlom. Pred čistením odstráňte zo štetca a valčeka čo najviac farby.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Skladovanie a preprava	Výrobok si uchová svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do 48 mesiacov od dátumu uvedenia na obale. Pri doprave a skladovaní chráňte pred mrazom. Skladujte v suchom sklade pri teplotách 5-30 ° C. <i>Podrobné pokyny sú uvedené v bezpečnostnom liste výrobku, odsek 7 a 14.</i>
Bezpečnostné zásady	Informácie sú dostupné v Bezpečnostnom liste výrobku
Doplňkové informácie	Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú presné a pravdivé, výrobca ale nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním, prepravou alebo používaním produktu. Tieto informácie preto nepredstavujú záruku výrobcu v právnom slova zmysle. Účelom technického listu je poskytnúť všeobecné sprievodcu inštrukciami produktu pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, založené na našej znalosti správania, spôsobu skladovania a používania produktu. V každom prípade je nutné dodržiavať zákony a eventuálne práva tretích osôb.

TECHNICKÝ LIST

LUXOL INTERIÉROVÝ LAK

LESK/ MAT

	<p>Vyhradzuje si právo na zmenu obsahu technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. S pripomienkami a otázkami sa, prosím, obracajte na číslo bezplatnej infolinky +421 263 814 558 (pondelok - piatok), alebo na adresu:</p> <p style="text-align: center;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Organizačná zložka SK Kopčianska 65 851 01 Bratislava</p>
Dátum aktualizácie	Január 2015